LE GARDE-CORPS ALUMINIUM

DÉCOR INOX

KARLA

CONCEPTEUR FABRICANT DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

KARLA

CONCEPTEUR FABRICANT
DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

Vue intérieure sur poteau intermédiaire avec tringle

Tringle vue intérieure finition coupe brute

Tringle vue extérieure finition boule

Poteau d'angle orientable de 90° à 180° avec tringle

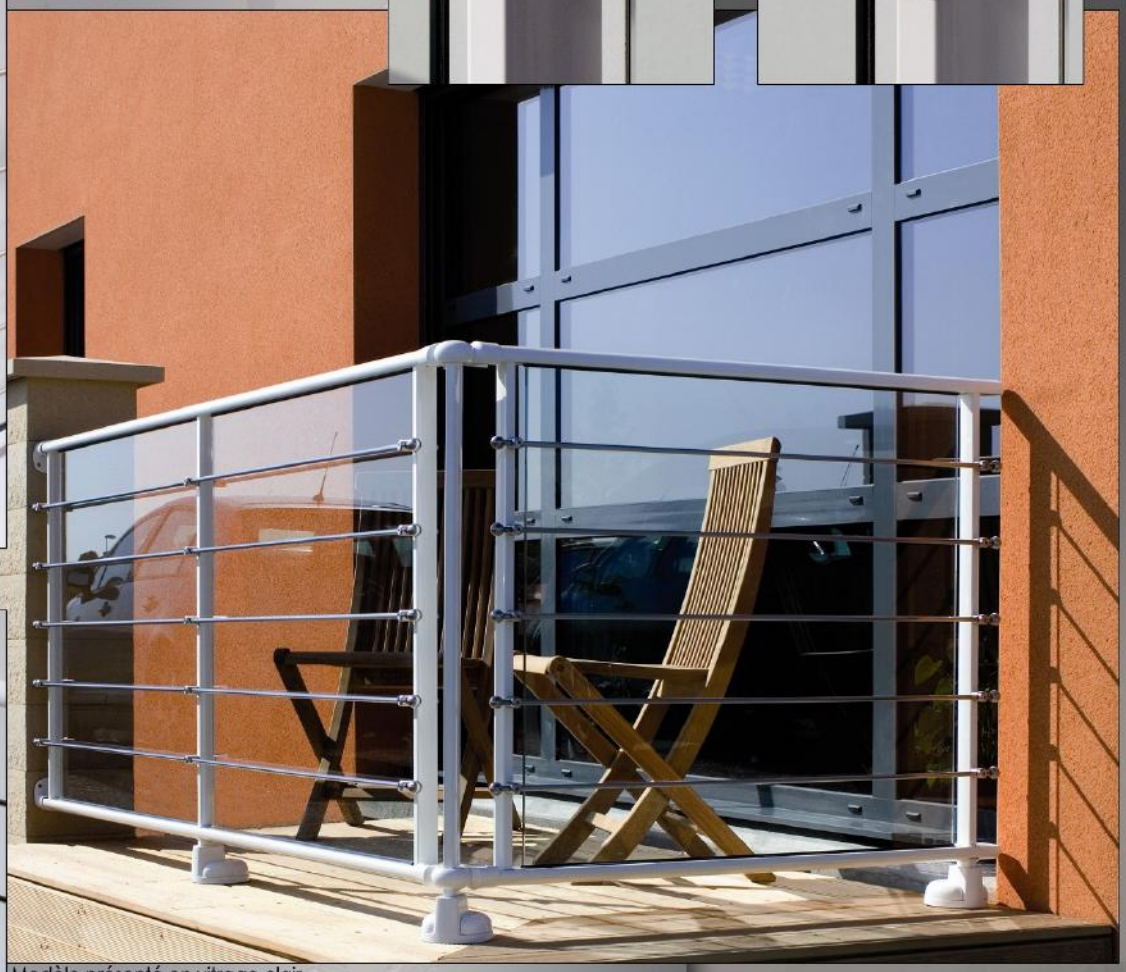

Modèle présenté en vitrage clair

Extrémité pour fixation murale avec profil support tringle

Version tringle GOLFINOX

GOLFINOX

INOX 316

Le GOLFINOX est le mariage parfait de l'aluminium, de l'inox en version tringle ou câble et du vitrage feuilleté ep. 8 mm (44,2) au choix voir page 10.

Terminaison câble vue extérieure

Terminaison câble vue intérieure

Extrémité sur fixation murale
vue extérieure avec profil support câble

Modèle présenté en vitrage clair

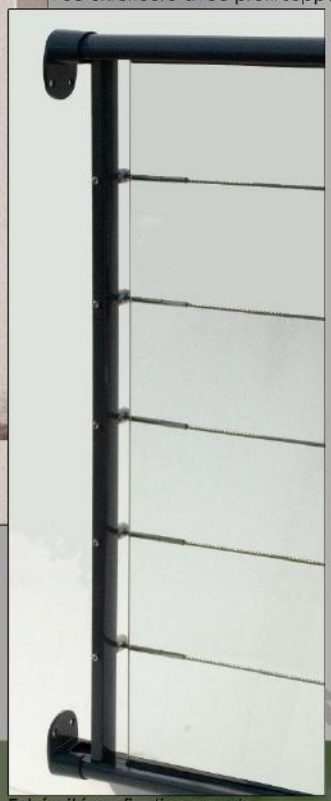

Extrémité sur fixation murale
vue intérieure avec profil support câble

Version câble

KARLA
CONCEPTEUR FABRICANT
DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

KARLA
CONCEPTEUR FABRICANT
DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

Extrémité sur poteau et embout de main courante avec câble

Terminaison câble inox sur poteau

Câble inox sur poteau intermédiaire



Poteau d'angle orientable de 90° à 180° avec câble inox

Modèle présenté en vitrage clair

Extrémité pour fixation murale avec profil support câble

Version câble

ATLANTINOX

ATLANTINOX

INOX-316

L'ATLANTINOX conjugue la noblesse de l'aluminium et de l'inox en version tringle ou câble et du vitrage feuilleté ep. 8 mm (44,2) au choix page 10.

Terminaison tringle finition coupe brute

Terminaison tringle finition boule

Modèle présenté en vitrage clair

Extrémité pour fixation murale avec profil support tringle

Version tringle

Extrémité sur poteau et embout de main courante avec tringle

Terminaison tringle finition coupe brute

Terminaison tringle finition boule

Tringle sur poteau intermédiaire

Poteau d'angle orientable de 90° à 180° avec tringle

Modèle présenté en tôle perforée couleur 9006 et profil couleur 7016

Extrémité pour fixation murale avec profil support tringle

Version tringle ADRIATINOX

ADRIATINOX

INOX 316

ADRIATINOX, l'alliance de l'aluminium laqué et de l'inox en version tringle ou câble s'adapte parfaitement aux architectures contemporaines.

Terminaison câble inox sur poteau

Perforation R8 T12 sur tôle aluminium ep. 2 mm



Extrémité pour fixation murale avec profil support câble

Modèle présenté en blanc 9010

Version câble

Barre d'appui aluminium
2 tringles inox

Barre d'appui 2 tringles inox finition boule

Terminaison tringle finition coupe brute

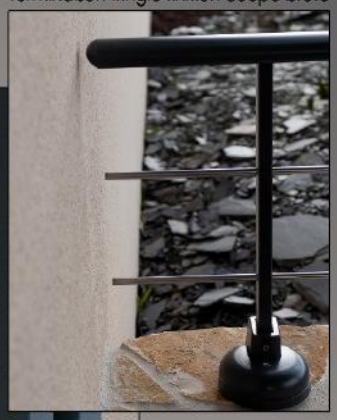

Terminaison tringle finition boule

Réalisations

Salle d'exposition à Parthenay (79), Modèle ATLANTINOX

KARLA
CONCEPTEUR FABRICANT
DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

Pavillon à Sarzeau (56), Modèle ADRIATINOX version câble

Gamme Couleur

1247	
3004	
1015	
6021	
6005	
5003	
5010	
5023	
BLEU CANON	
7016	
9005	
9010	
ANODISE	
9006	
B8821	

Raccordements

Jonction entre garde-corps droit et garde-corps pour escalier dans le cas à 90°

Jonction entre garde-corps droit aligné avec le garde-corps escalier

Poteau d'angle avec raccord orientable de 90° à 180°

Gamme Vitrages

Vitrage clair

Vitrage bronze

Vitrage opale blanc

Vitrage granité imprimé 200

Choix de

Vitrage avec joint plat poli (fourniture de base)

Option
- Le profil cadre assure une protection de la coupe verticale du vitrage
- Profil cadre obligatoire sur les vitrages de faible largeur

Harmonie des détails

Poteau intermédiaire avec profil support câble ou tringle dans le cas de longueur supérieure à 4.5 m

Main courante 30x60 mm
(base tarifaire)

Terminaison tringle coupe brute
(base tarifaire)

Main courante 47x62 mm
(en option)

Terminaison tringle avec boule de finition
(en option)

configuration

Sabot sur dalle

Sabot nez de dalle

KARLA
CONCEPTEUR FABRICANT DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

KARLA : Un garde corps de sécurité

Concepteur fabricant, concept breveté.

Garde-corps aux normes en vigueur et Procès Verbaux d'essais délivrés par le CEBTP.

Etude personnalisée s'adaptant aux multiples configurations de vos chantiers, solutions et souplesse des détails.

Tous nos produits sont livrés en prêt à poser pour un gain de temps et une rentabilité maîtrisée.

L'inox utilisé dans la conception de nos garde-corps, (tringle, câble, support, visserie) sont en INOX 316. (résistant aux acides, chlore et à l'eau salée).

Les profils en Aluminium utilisés pour la conception de nos garde-corps, ont reçu un traitement de surface et de thermolaquage. (selon les directives de préparation des labels : Qualicoat - Qualimarine - Qualideco - Qualanod).

Nos garde-corps sont livrés avec la visserie et cheville permettant leurs fixations selon votre support et en acier inoxydable (Inox 316).

Entretien : finie la corvée de la peinture, une fois laqué, le revêtement a une durée de vie identique à celle de votre garde-corps alu. Toutefois, comme votre voiture, le garde-corps nécessite un nettoyage régulier.

Membre du SNFA

KARLA

CONCEPTEUR FABRICANT DE GARDE-CORPS ALUMINIUM

Un nettoyage dans les règles de l'art = garantie + durabilité

Le nettoyage régulier des garde-corps est primordial pour préserver la valeur des ouvrages et conserver au mieux la garantie des labels : Qualicoat – Qualimarine – Qualideco – Qualanod et de l'inox 316.

Nettoyer régulièrement les installations à l'eau claire ou à l'aide de produits nettoyants doux.

NE JAMAIS UTILISER UN SOLVANT, UN DETERGENT ABRASIF, ACIDE OU ALCALIN.

Suivant la localisation de l'installation, les recommandations de nettoyage sont :

2 fois par an, pour les installations en milieu rural.

3 fois par an, pour les installations en milieu industriel ou urbain.

4 fois par an, pour les installations en milieu maritime.

Les documents techniques à votre disposition

VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE

Prêt à livrer, prêt à poser

Le garde-corps Karla est entièrement monté en usine, ainsi main courante, lisse, poteau raidisseur, câble ou tringle, remplissage (vitrage ou tôle), tous les accessoires (pattes latérales, raccords en ligne, embouts de profils,...) ne forment qu'un seul élément.

Un produit posé avec son emballage

Simple, rapide et efficace

Un gabarit de pose pour les hauteurs standard permet de percer en conformité à nos procès verbaux d'essais du CEBTP selon les normes en vigueur. Un jeu de 15 mm de réglage par patte latérale.

Sté KARLA
rue maître Pierre Bellanger 79100 St jean de Thouars
TEL : 05 49 66 07 09 FAX : 05 49 66 47 59
MAIL : info@karla.fr http://www.karla.fr

Conception : BUCH CREATIONS / KARLA 2012 - KARLA se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie de sa gamme - Ne pas jeter sur la voie publique